

シルバービス <ビニール袋入>

シルバーラスパート処理


・コンクリート用・

1箱 各10袋入

プラグ不要で、
大幅に作業性を向上。



- 炭素鋼線材 (G-1021)
- 独創的ダイザカット
- 高い山、低い山の二重ネジ
- シルバーラスパート処理
- 特殊全体焼入
- ステンレスはSUS410

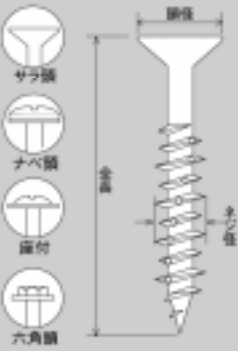

<用途>

- 各種外壁止め、配管工事に
- ・配管、配線用サドル
- ・スイッチボックス
- ・コントロールボックス
- ・照明器具
- ・扉
- ・天井機
- ・座席
- ・警報機
- ・内装下地
- ・洗面器具
- ・カーテンレール

■施工方法



■引抜強度 (テストデータ)

コンクリート (20kgf/cm ²)	引抜強度
ブロック	210kg
レンガ	160kg

※施工の際は、1/3~1/4の安全率を考慮の上、ご使用下さい。

規格	サイズ (mm)		入数	小売価格			
	頭径	ネジ径×全長					
サラ頭 (#2) 570	10.0	5.3×70	1袋 10本入	290円			
(#3) 675	12.0	6.2×75	1袋 10本入	500円			
690	12.0	6.2×90	1袋 10本入	610円			
6100	12.0	6.2×100	1袋 10本入	640円			



規格	下穴ドリル径 (mm)
425	3.4 ~ 3.5
432	
438	
445	
525	4.3 ~ 4.5
535	
545	
560	
570	
635	5.3 ~ 5.7
645	
660	
670	
675	
690	
6100	