

鉄下地用

ステンレス SUS410 プロンズラスパート処理










従来は、硬質ウッドデッキ材に対してきり粉の 排出が悪く途中でつまりが生じ、下穴 (バカ穴) をうまく開ける事が出来ず焼け付き、焦げ付き が生じる、あるいはリーマが木質の途中で飛 んでしまい下穴を最後迄開けられない等の不 具合がありました。









従来の不具合、悩みを一挙に解決したのが ウイング「鉄下地用ウッドデッキビス」 硬質ウッドデッキ材を鉄下地に施工時直打ち 出来てスムースでスピーディーな施工が可能に なり、しかも毛羽立ちなく杏薑に仕上がります。

下穴不要! 皿取不要! 直打ちできるから仕事が早い、キレイに仕上がる!




鉄下地用


ウッドデッキビス

ステンレス SUS410 ブロンズラスパート処理

硬質デッキ材対応

Dウリン●ジャラ●イペ etc

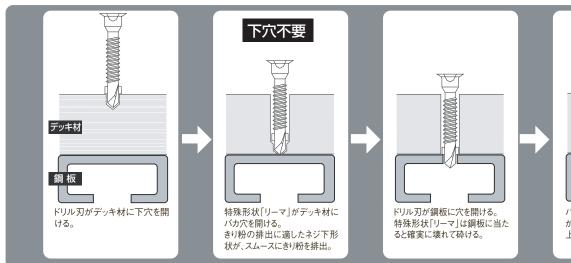





ステンレスSUS410にプロンスが上げたから安心で自然な仕上い! タ人の人が歩く場所等の超硬質テッツキ材の施行に最適!

■規格サイズ

*1甲 各10箱入

規格	サイズ			*h	おウニッチサ原(m/)
	頭径	ネジ径×全長	^	数	対応デッキ材厚(%)
45	9.5	5.0×45	100	本入	15~30
60	9.5	5.0×60	100	本入	30~45

※適用鉄下地厚 2.0~2.3mm



株式会社ウイング